

セパレートで カルシウムのツマリを解消

セパレート式恒温水循環装置



1.炭酸カルシウムのツマリ解消。

養生槽の水を直接、本体熱交換器へ循環しないので、従来の密閉型熱交換タンクのようにツマルことはありません。

2.メンテナンスが簡単。

熱交換タンク内の熱交換コイル、水中ポンプは簡単に分解の上、掃除が出来ます。本体の前面扉を開けると、各機器のメンテナンスが容易に出来ます。

3.槽内の温度分布、温度管理が大変よい。

養生槽の水は、強制循環式ですので、槽内水温にムラが少ない。温度センサーは直接養生槽につけ测温し、デジタル表示します。

4.据付、配管が簡単。


本体と熱交換コイル、槽内循環用ポンプの配管を塩ビパイプで接続します。



株式会社 西日本試験機

セパレート式恒温水循環装置

●循環図

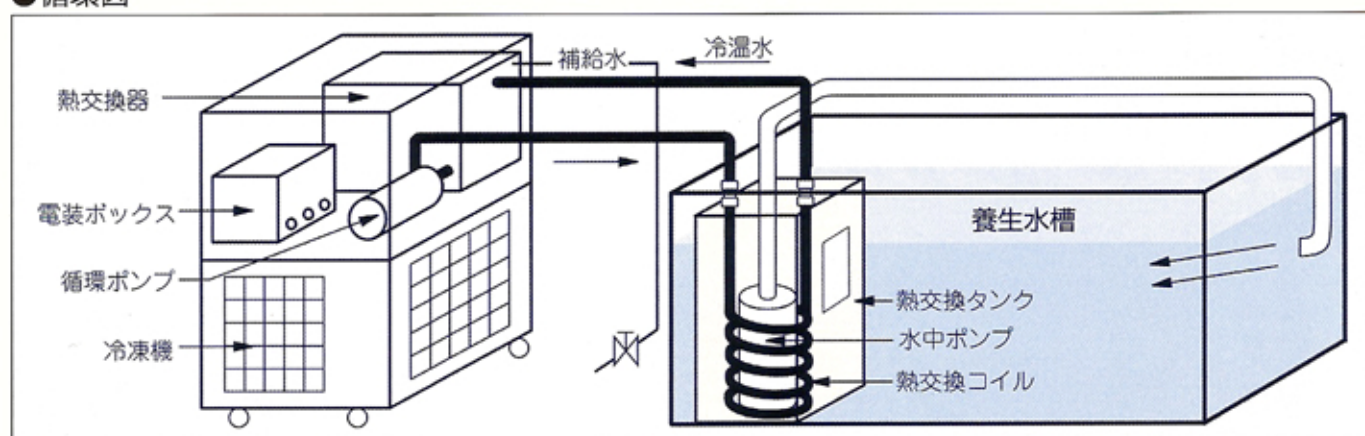

●仕様

機種	NH-400A	NH-750A・W	NH-1500A・W	NH-2200A・W	NH-3700A・W
電 源	3相 200V 50/60Hz				
使 用 温 度	20℃ (センサー検知部±1℃)				
冷 凍 機	0.4 kW	0.75kW	1.5 kW	2.2 kW	3.75kW
ヒ ー タ ー	2 kW	3 kW	6 kW	10 kW	15 kW
水 中 ポ ン プ	150W	250W	400 W	750 W	400 W×2
循 環 ポ ン プ	120/160W	120/160W	120/160W	270/380W	430W
外形寸法(WXD×H)	760×505×920	760×505×920	905×705×1100	905×705×1100	1170×780×1310
重 量	A100kg	A120kg W110kg	A155kg W145kg	A175kg W165kg	A280kg W270kg
電 流	10A	20A	30A	40A	60A
温度指示調節計	デジタル表示、(温度センサー PT-100Ω)				
外 装	冷間圧延鋼板(SPC) 焼き付け塗装 仕上げ				
安 全 装 置	漏電ブレーカー、空焚き警報、 サーマル警報、圧力開閉器、タンク内温度警報				
付 属 品	温度センサー10m、給水用ストレーナー				
ステンレスタンク (W×D×H)	浅いタイプ { 300×300×500 }		深いタイプ { 300×300×780 }		650×320×780
使用可能水槽	1m³ 2m³	3m ³ ~6m ³	7m ³ ~10m ³	11m ³ ~15m ³	16m³ 20m³
オプション品	本体専用屋根(Aタイプの場合)、フィルター付タンク、水中ポンプ用コネクター、コントロール別体型				

- 養生水槽内の炭酸カルシウムの量が非常に多い場合はご相談ください。
- 使用可能水槽の容積は各地の気温、環境によって変わります。
- 冷凍能力は定格電圧200V 60Hzより50Hzの場合は12%程度低下します。
- 型式の表示(A) 空冷式冷凍機、(W) は水冷式冷凍機です。
- 機能向上のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。

営業品目

コンクリート試験機・アスファルト試験機・セメント試験機・土質試験機・理化学機器



株式会社 西日本試験機

本 社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目14番12号

TEL.06 (6975) 6733 FAX.06 (6975) 6738

営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目7番33号西原ビル1F

TEL.092 (441) 5750 FAX.092 (441) 5751

H P <http://www.nishinihonshikenki.co.jp/>

E-mail info@nishinihonshikenki.co.jp