

現場での養生に!  
学校での実験用に!

## 可変式恒温水槽



### 特長

1. オールステンレスで頑強。
2. デジタル表示で確認しやすい。
3. 電動ブローアで攪拌。
4. キャスター付で移動が容易。




株式会社 西日本試験機

# 可変式恒温水槽

## ●仕様

機器	型式	NBC-1000
電源		三相 200V 20A
使用温度		+10℃～40℃ ±1℃
加熱器		SUS316ヒーター 2kW
攪拌装置		リニアポンプ 35W
温度調節器		デジタル表示
温度センサー		測温抵抗体 PT-100Ω
機械室		SUS-304(コントロール盤付)
水槽		ステンレスSUS-304(断熱材入)
水槽フタ		ステンレスSUS-304 2枚
スノコ		WVA樹脂製
キャスター		ストッパー付ゴムタイヤ
安全装置		漏電遮断機、水位レベルスイッチ、過昇サーモ、過電流遮断機
テストピース収容本数		100φ×200 28本 125φ×250 21本
水槽内寸(W×D×H)		885×550×435(211ℓ)
外形寸法(W×D×H)		1,460×610×882

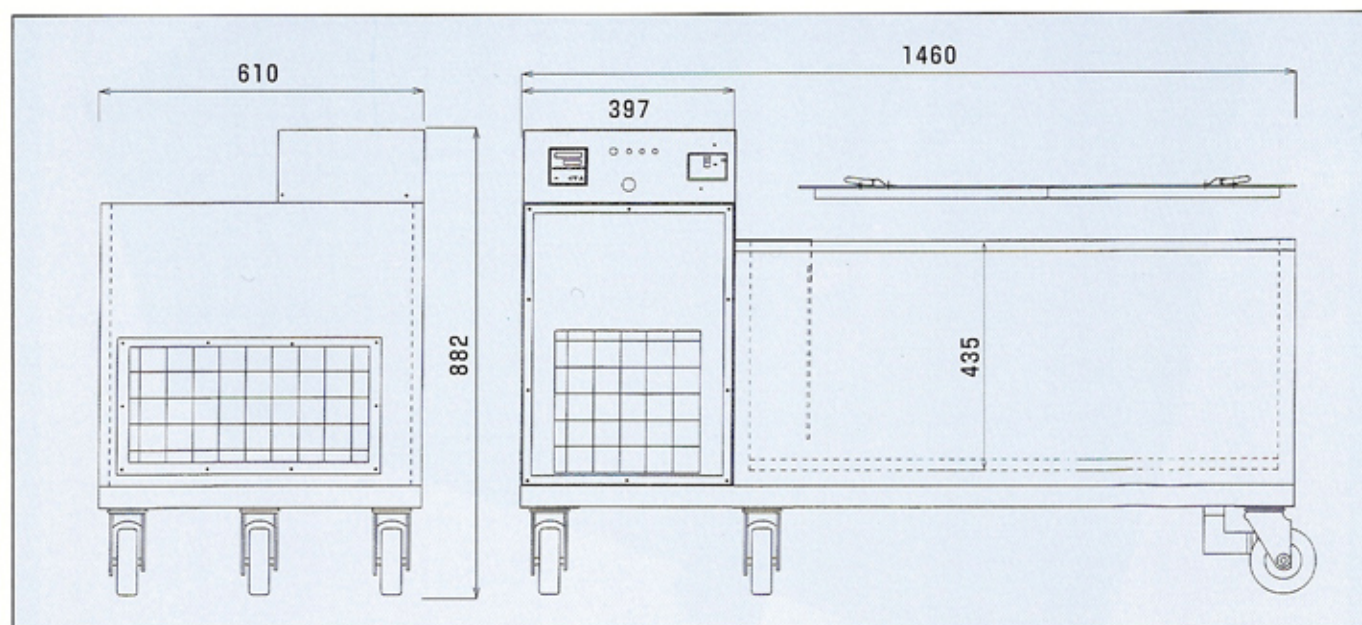

室温から40℃までのタイプもあります。

- 御希望の温度設定の製作もいたします。
- 機能向上のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。
- このカタログに掲載している製品は当社の標準品ですが、この他の仕様も製作いたします。

### 営業品目

コンクリート試験機・アスファルト試験機・セメント試験機・土質試験機・理化学機器



## 株式会社 西日本試験機

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目14番12号  
TEL.06(6975)6733 FAX.06(6975)6738

営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目7番33号西原ビル1F  
TEL.092(441)5750 FAX.092(441)5751

H P <http://www.nishinihonshikenki.co.jp/>

E-mail [info@nishinihonshikenki.co.jp](mailto:info@nishinihonshikenki.co.jp)